


## PAWILON GASTRONOMICZNY 3,0M X 6,0M

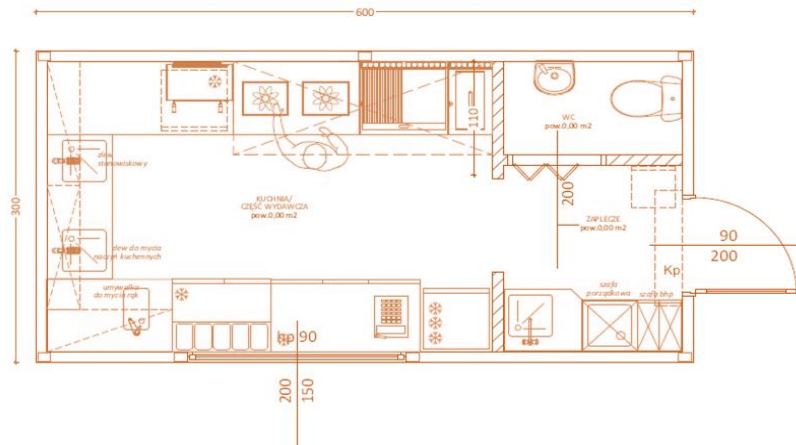

<b>Wymiary</b> <b>Wysokość wewnętrzna</b>	<b>szer. 6m x wys. 3 m</b> <b>2,6m; spadek do 2,5m</b>	<b>Wydawka</b>	1x okno aluminiowe przesuwne 200cm x 100cm (dwie połówki na mijanego). Dodatkowo kłapa na silownikach 200cm x 100cm (opuszczana w dół) lub roleta antywłamaniowa.
<b>Konstrukcja</b>	<b>Rama klatkowa</b> wykonana z profili stalowych o odpowiednio dobranych wymiarach. Konstrukcja częściowo widoczna wewnątrz pawilonu. Uchwyty transportowe zlokalizowane w narożach.	<b>Drzwi</b>	<b>Zewnętrzne</b> : stalowe, pełne w kolorze grafitu (100cm x 210cm).
<b>Dach</b>	<b>Płyta warstwowa</b> z rdzeniem styropianowym o grubości 10cm, z zewnętrznej strony wykończona blachą w kolorze grafitu. Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. Możliwość zmiany na płytę warstwową PIR (grubości 10cm i 16cm)	<b>Obróbka blacharska</b>	<b>Komplet obróbek blacharskich</b> w kolorze białym oraz grafitowym. <b>Kaseton</b> (zgodny ze zdjęciem poglądowym) z blachy o grubości 0,7mm. W standardzie w kolorze grafitu.
<b>Ściany zewnętrzne</b>	<b>Płyta warstwowa</b> z rdzeniem styropianowym o grubości 10cm (po wewnętrznej stronie wykończona gładką blachą w kolorze białym; po zewnętrznej stronie wykończona falowaną blachą w kolorze grafitu). Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. Możliwość zmiany na płytę warstwową PIR (grubości 10cm i 12cm)	<b>Dodatkowe opcje</b>	<b>Wydzielone pomieszczenie</b> z drzwiami- WC (1,2m x 1,2m). <b>Aneks kuchenny</b> (szafka zlewowa, zlew 1-komora, podgrzewacz wody, blat MDF, wod-kan). <b>Biały montaż</b> (wc, umywalka, podgrzewacz wody). <b>Klimatyzacja</b> firmy GREE (3,6kw/ jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Podstawowa <b>natynkowa instalacja elektryczna</b> (liczba gniazd oraz punktów oświetlenia do potwierdzenia). Odpowiednio dobrany <b>sprzęt gastronomiczny</b> we współpracy z Panią Kingą Gibadło ( <b>biuro@gastroinvest.pl</b> , 575 920 550)
<b>Podłoga</b>	Podłoga o budowie warstwowej składająca się z: <b>plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10cm</b> (odpowiednik styropianu 20cm), Przenikalność cieplna 0,21W/m2K (poliuretan nierozprzestrzeniający ognia o klasie odporności ogniowej E60). <b>plyty OSB 15mm,</b> <b>wykładziny Sinteros vinyl</b> , kolekcja TARKET ACTIVIA, EARL GREY (Wykładzina elastyczna z przezroczystą strukturą i kolorowymi wiórkami z PVC, które utwardzają powierzchnię wykładziny oraz tworzą na niej niepowtarzalny wzór.) Odporność na ścieranie grupa „Grupa T”.		