


PAWILON GASTRONOMICZNY 7,0M X 5,0M

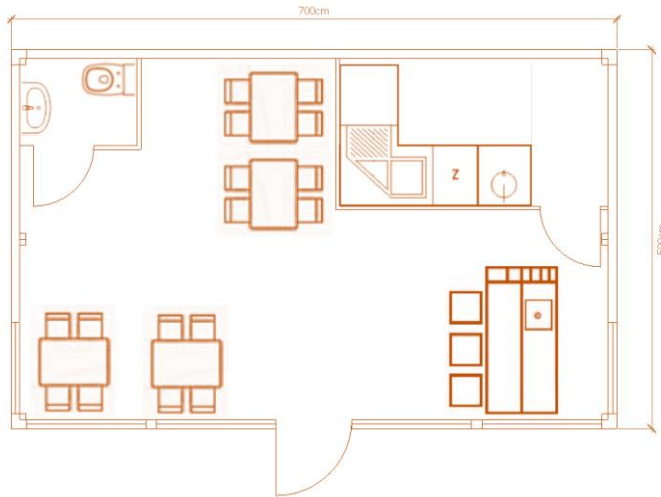

Wymiary	szer. 7m x wys. 5 m		Okna:	2x Okno FIX (140cm x 210cm) - kolor grafit. 4x Okno FIX (165cm x 210cm) - kolor grafit.
Wysokość wewnętrzna	2,70m ; spadek do 2,50m		Drzwi	Zewnętrzne: aluminiowe, przeszklone w kolorze grafitu (100cm x 210cm). Wewnętrzne: drzwi firmy Hörmann w kolorze białym (80cm x 205cm).
Konstrukcja	Rama klatkowa wykonana z profili stalowych o odpowiednio dobranych wymiarach. Konstrukcja częściowo widoczna wewnątrz pawilonu. Uchwyty transportowe zlokalizowane w narożach.		Obróbka blacharska	Komplet obróbek blacharskich w kolorze białym oraz grafitowym. Kaseton (zgodny ze zdjęciem poglądowym) z blachy o grubości 0,7mm. W standardzie w kolorze grafitu.
Dach	Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 10cm, z zewnętrznej strony wykończona blachą w kolorze grafitu. Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. Zmiana na plytę warstwową PIR (grubości 10cm i 16cm)		Dodatkowe opcje	Wydzielone pomieszczenie z drzwiami - WC (1,2m x 1,2m). Sprzęt gastronomiczny spełniający wymogi sanepidu, opracowany i zaprojektowany przez współpracującą z firmą-Panią Kingę Gibadło (biuro@gastroinvest.pl; 575920550). Biały montaż (wc, umywalka, podgrzewacz wody, prysznic). Podstawowa natynkowa instalacja elektryczna (liczba gniazd oraz punktów oświetlenia do potwierdzenia według potrzeb klienta) Klimatyzacja firmy GREE(3,6kw/ jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Konwektorowy grzejnik elektryczny firmy Warmtec EWX (moc 500W lub 1000W).
Ściany zewnętrzne	Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 10cm (po wewnętrznej stronie wykończona gładką blachą w kolorze białym, po zewnętrznej stronie wykończona blachą mikrofalowaną w kolorze grafitu). Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. Zmiana na plytę warstwową PIR (grubości 10cm i 12cm).			
Podłoga	Podłoga o budowie warstwowej składająca się z: Płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10cm (odpowiednik styropianu 20cm). Przenikalność cieplna 0,21W/m2K (poliuretan nierozprzestrzeniający ognia o klasie odporności ogniowej E60). Płyty OSB 15mm. Wykładziny Sinteros vinyl, kolekcja TARKET ACTIVIA, EARL GREY. (Wykładzina elastyczna z przezroczystą strukturą i kolorowymi wiórkami z PVC, które utwardzają powierzchnię wykładziny oraz tworzą na niej niepowtarzalny wzór). Odporność na ścieranie grupa „Grupa T ”.			